


# CANDY

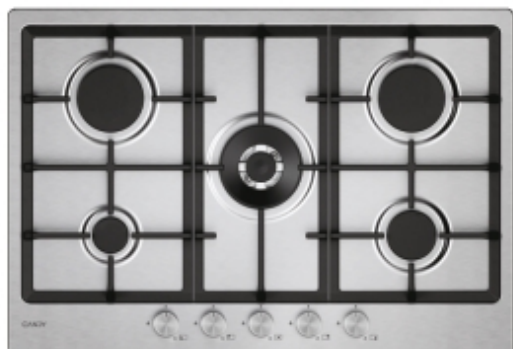

CHG74WTX

- ✓ Quemador de doble corona
- ✓ Rejillas de hierro fundido
- ✓ Rejillas aptas para lavavajillas

## Características principales

|  |               |
|--|---------------|
| Nombre del producto  | CHG74WTX      |
| Código de producto   | 33803488      |
| Código EAN   | 8059019092799 |
| Tipo de estufa   | Gas           |
| Número total de zonas que se pueden utilizar al mismo tiempo | 5             |

## Características técnicas

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Conectividad                                 | Contenidos Smart                    |
| App IoT                                      | hOn                                 |
| Tensión (V)                                  | 220-240                             |
| Temporizador                                 | No                                  |
| Tipo de dispositivo de seguridad para el gas | Electromagnético para cada quemador |

## Programas y funciones

|                                  |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| Tipo del 1er elemento calefactor | Quemador doble corona gas |
| Tipo del 2do elemento calefactor | Quemador semi-rápido gas  |

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Tipo del 3er elemento calefactor | Quemador rápido de gas   |
| Tipo del 4to elemento calefactor | Quemador Auxiliar de gas |
| Tipo del 5to elemento calefactor | Quemador rápido de gas   |

## Estética

|                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| Color principal                  | Acero Inox     |
| Material de la superficie básica | Inox / Acero   |
| Tipo de dispositivo de control   | Mandos         |
| Color del mando                  | Inox.          |
| Tipo de rejillas                 | Hierro fundido |

## Rendimiento

|  |      |
|--|------|
| Potencia del 1er elemento calefactor (W) | 4000 |
| Potencia del 2do elemento calefactor (W) | 1750 |
| Potencia del 3er elemento calefactor (W) | 2500 |
| Potencia del 4to elemento calefactor (W) | 1000 |
| Potencia del 5to elemento calefactor (W) | 1750 |

## Dimensiones

|   |            |
|---|------------|
| Tamaño del nicho necesario para la instalación (mm) | 560x480x35 |
| Dimensiones del producto (mm)                       | 745X510X35 |
| Altura del producto                                 | 35         |
| Ancho del producto (mm)                             | 745        |
| Profundidad Total, puertas y tubos incluidos (mm)   | 510        |
| Altura del producto embalado (mm)                   | 127        |
| Ancho del producto embalado (mm)                    | 786        |
| Profundidad del producto embalado (mm)              | 568        |

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Peso bruto (kg) | 11,42 |
| Peso neto (kg)  | 10,76 |