


# CANDY

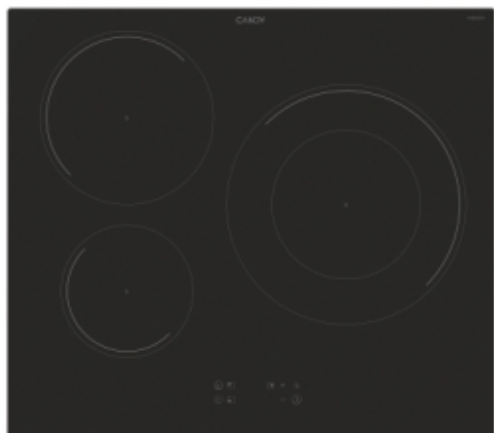

## Idea

CI633C/E1

- ✓ Booster
- ✓ Double Zone
- ✓ Interface utilisateur de la commande centrale

### Caractéristiques principales

|                                       |                           |
|---------------------------------------|---------------------------|
| Référence commerciale                 | CI633C/E1                 |
| Code produit                          | 33802992                  |
| Code EAN                              | 8059019033488             |
| Fabricant                             | Candy Hoover Group S.r.l. |
| Nombre total de positions simultanées | 3                         |
| Type de table de cuisson              | Induction                 |

### Caractéristiques techniques

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| Connectivité                       | Contenu supplémentaire |
| Application disponible             | hOn                    |
| Tension (V)                        | 220-240                |
| Minuteur                           | Oui                    |
| Type de dispositif de sécurité gaz | NC                     |

### Programmes et fonctions

|           |                        |
|-----------|------------------------|
| Foyer n°1 | Induction              |
| Foyer n°2 | Induction              |
| Foyer n°3 | Induction              |
| Foyer n°4 | Brûleur gaz auxiliaire |
| Foyer n°5 | Brûleur gaz semirapide |
| Foyer n°6 | Brûleur gaz auxiliaire |

## Descriptif

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| Couleur principale | Noir                |
| Surface            | Vetroceramic        |
| Commandes          | Touches de contrôle |
| Couleur manette    | Nickel satiné       |
| type de grille     | Sans                |
| Type de couvercle  | Sans                |

## Performance

|   |                |
|---|----------------|
| Puissance du premier élément chauffant (W)    | 1300/1500      |
| Puissance du second élément chauffant (W)     | 2300/2600      |
| Puissance du troisième élément chauffant (W)  | 3000/3600      |
| Consommation électrique en mode arrêt         | Non applicable |
| Consommation électrique en mode arrêt         | 0.5            |
| Consommation électrique en mode veille        | Non applicable |
| Consommation électrique en veille avec réseau | Non applicable |
| Consommation électrique en veille avec réseau | 20             |

## Dimensions

|   |            |
|---|------------|
| Taille requise de la niche pour installation (mm) | 560x490x58 |
| Dimensions du produit (mm)                        | 590x520x60 |

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| Hauteur du produit (mm)            | 62   |
| Largeur du produit (mm)            | 590  |
| Profondeur du produit (mm)         | 520  |
| Hauteur du produit emballé (mm)    | 115  |
| Largeur du produit emballé (mm)    | 690  |
| Profondeur du produit emballé (mm) | 645  |
| Poids net (kg)                     | 8,7  |
| Poids brut (kg)                    | 10,1 |