


## I-Pro Shine 5 serija

XF1C3TB1FW

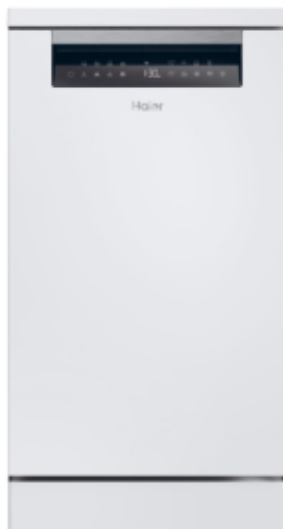

- ✓ Išmaniosios dirbtinio intelekto programos
- ✓ Inverterinis variklis be šepetėlių
- ✓ hOn App
- ✓ Nešvarumų jutiklis
- ✓ Rapid 20'
- ✓ Pažangus bakterijų šalinimo gydymas
- ✓ Higienos variantas
- ✓ Ekstra sausas
- ✓ Trečias krepšelis
- ✓ Aukščiausios kokybės stiklo laikiklis
- ✓ Lengvas užfiksavimas
- ✓ AquaStop
- ✓ Pusė apkrovos
- ✓ Grindų apšvietimas

### PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Gaminio pavadinimas	XF1C3TB1FW
Gaminio kodas	32002589
EAN kodas	6925777875054
Montuojamos / laisvai pastatomos	Pastatomas (-a)
Lėkščių komplektų kiekis	11
„Maxi“ lėkščių įdėklai	Ne

### TECHNINĖS SAVYBĖS

Ryšys	Patobulintas nuotolinis valdymas ir turinys („Wi-Fi“ ir BLE)
IoT aplikacija	hOn
Automatiškai praveriamos durelės	Taip

Trečias stalčius	Taip
Reguliuojamas viršutinis krepšys	Taip, su lengvo fiksavimo sistema
Apatinio krepšio apsauginis stabdis	Ne
Automatiškai išvaloma trigubo filtravimo sistema	Ne
Džiovinimo sistema	Kondensatorius
Sulankstomos lentynos	1 ir 2 eilės nuo galo – apatinės
Išmaniųjų jutiklių sistema	Taip
Elektroninis valdymas mygtukais	Skaitmuo
Vyriai	Standartinis
Maksimali įleidžiamo vandens temperatūra (°C)	60
Šakutės tipas	Schuko
Srovė (A)	10
Įtampa (V)	220–240

## PROGRAMOS IR FUNKCIJOS

Programų skaičius	8
Automatinės programos	Taip
Pusė apkrovos	Taip
Ciklo pabaigos indikatorius	Taip, su signalizacija
Druskingumo lemputės indikatorius	Taip
Papildomo skalavimo šviesos indikatorius	Taip
Pradžios uždelimo pasirinktys	1–23 val.
Antibakterinis filtras (ABT)	Taip
Power Wash / Perfect Rapid Zone	Ne
Standard Water Protection	Taip
Aquaprotect	Ne
Aquastop	Taip
Visiškas vandens atjungimas	Ne

**DIZAINAS**

Korpuso spalva	Balta
Rėmelio spalva (tik integruojamai technikai)	-
Iš priekio reguliuojama galinė kojėlė	Taip

**PARAMETRAI IR SAŃAUDOS**

Energijos suvartojimo efektyvumo klasė	C
Triukšmo klasė	B
Triukšmo lygis (dB (A) / 1 pW) - garso slėgis	43
Elektros energijos sąnaudos (100 ciklų)	63
Vandens sąnaudos (vieno ciklo)	9

**MATMENYS**

Gaminio aukštis	846
Aukštis be stalviršio (mm)	816
Width of the product	448
Korpuso gylis, įskaitant dureles ir žarną (mm)	605
Supakuoto gaminio aukštis (mm)	882
Supakuoto gaminio plotis (mm)	510
Supakuoto gaminio gylis (mm)	631
Grynasis svoris (kg)	40
Bruto svoris (kg)	42