


CANDY

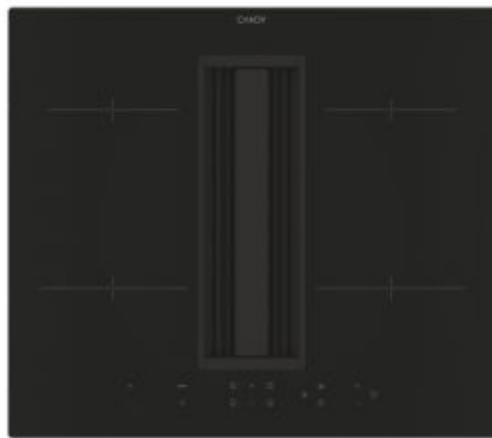

Placa de indução Candy com exaustor integrado

CIH6I4CF

- ✓ Filtragem de Aspiração
- ✓ Modo automático do exaustor
- ✓ Interface do utilizador
- ✓ Manter quente
- ✓ Desligar automático
- ✓ Gestão de energia

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

Nome do produto	CIH6I4CF
Código do produto	33803479
Código de barras	8059019091747
Fabricante	Candy Hoover Group S.r.l.
Número total de posições a ser usadas ao mesmo tempo	4
Tipo de placa	Indução,

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Conectividade	Conteúdos Smart
App IoT	hOn
Voltagem (V)	220-240
Temporizador	Sim

PROGRAMAS E FUNÇÕES

Tipo da 1ª resistência	Indução
------------------------	---------

Tipo da 2 ^a resistência	Indução
Tipo da 3 ^a resistência	Indução
Tipo da 4 ^a resistência	Indução

ESTÉTICA

Cor principal	Preto
Material da superfície	Vitrocerâmica,
Tipo de dispositivos de controlo	Comandos por toque
Tipo de tampa	Sem

DESEMPENHO

Potência da 1 ^a resistência (W)	1800(2200)
Potência da 2 ^a resistência (W)	1200(1500)
Potência da 3 ^a resistência (W)	1200(1500)
Potência da 4 ^a resistência (W)	1800(2200)
Consumo de energia Modo desligado	0.5
Consumo de energia Modo standby	Não aplicável
Consumo de energia Modo standby com visor de informações	Não aplicável
Consumo de energia Standby em rede	Não aplicável
Modo de tempo desligado/Espera/Exibição em espera/Espera em rede	20

DIMENSÕES

Espaço necessário para a instalação (mm)	560x490
Dimensões do produto (mm)	590x520x245
Altura do produto (mm)	245
Largura do produto (mm)	590
Profundidade total do produto (mm)	520

Altura do produto embalado (mm)	800
Largura do produto embalado (mm)	605
Profundidade do produto Embalado (mm)	360
Peso líquido (kg)	23
Peso bruto (kg)	29,4